



Structure autonome ronde homologuée :

de 7 m 40 de diamètre et de 43 m² de surface intérieure.

Cet ERP de Type CTS porte le N° S 84.2017.02. Il est certifié conforme par la préfecture du Vaucluse. Il répond aux normes de la réglementation en vigueur.

Espace d'installation nécessaire :


- l'emprise au sol du chapiteau est de 7,40 m. / 7,40 m. (en gris foncé sur le plan de la page suivante).
- le dépassement du toit est de 75 cm, la surface couverte est de 8,90 m. / 8,90 m. (en gris clair sur le plan de la page suivante).
- l'accès pompier (CTS 5) (en orange sur le plan d'implantation de la page suivante) de 3 m. sur la moitié au moins de la structure, se mesure à partir de l'escalier.

Des dégagements (CTS 11) de 6 m. / 1,4 m. minimum (circulations principales) en face de chaque sortie sont obligatoires (en rouge sur le plan de la page suivante).

Le chapiteau miroir doit être placé à au moins 8 m. de tout autre chapiteau recevant du public (CTS1). Un espace temporaire pour le placement de la remorque avec la voiture est nécessaire durant le montage du chapiteau. Il est de 7 m. / 3 m. (en jaune sur le plan d'implantation page suivante).



Plan d'implantation du chapiteau miroir ZAMPANOS

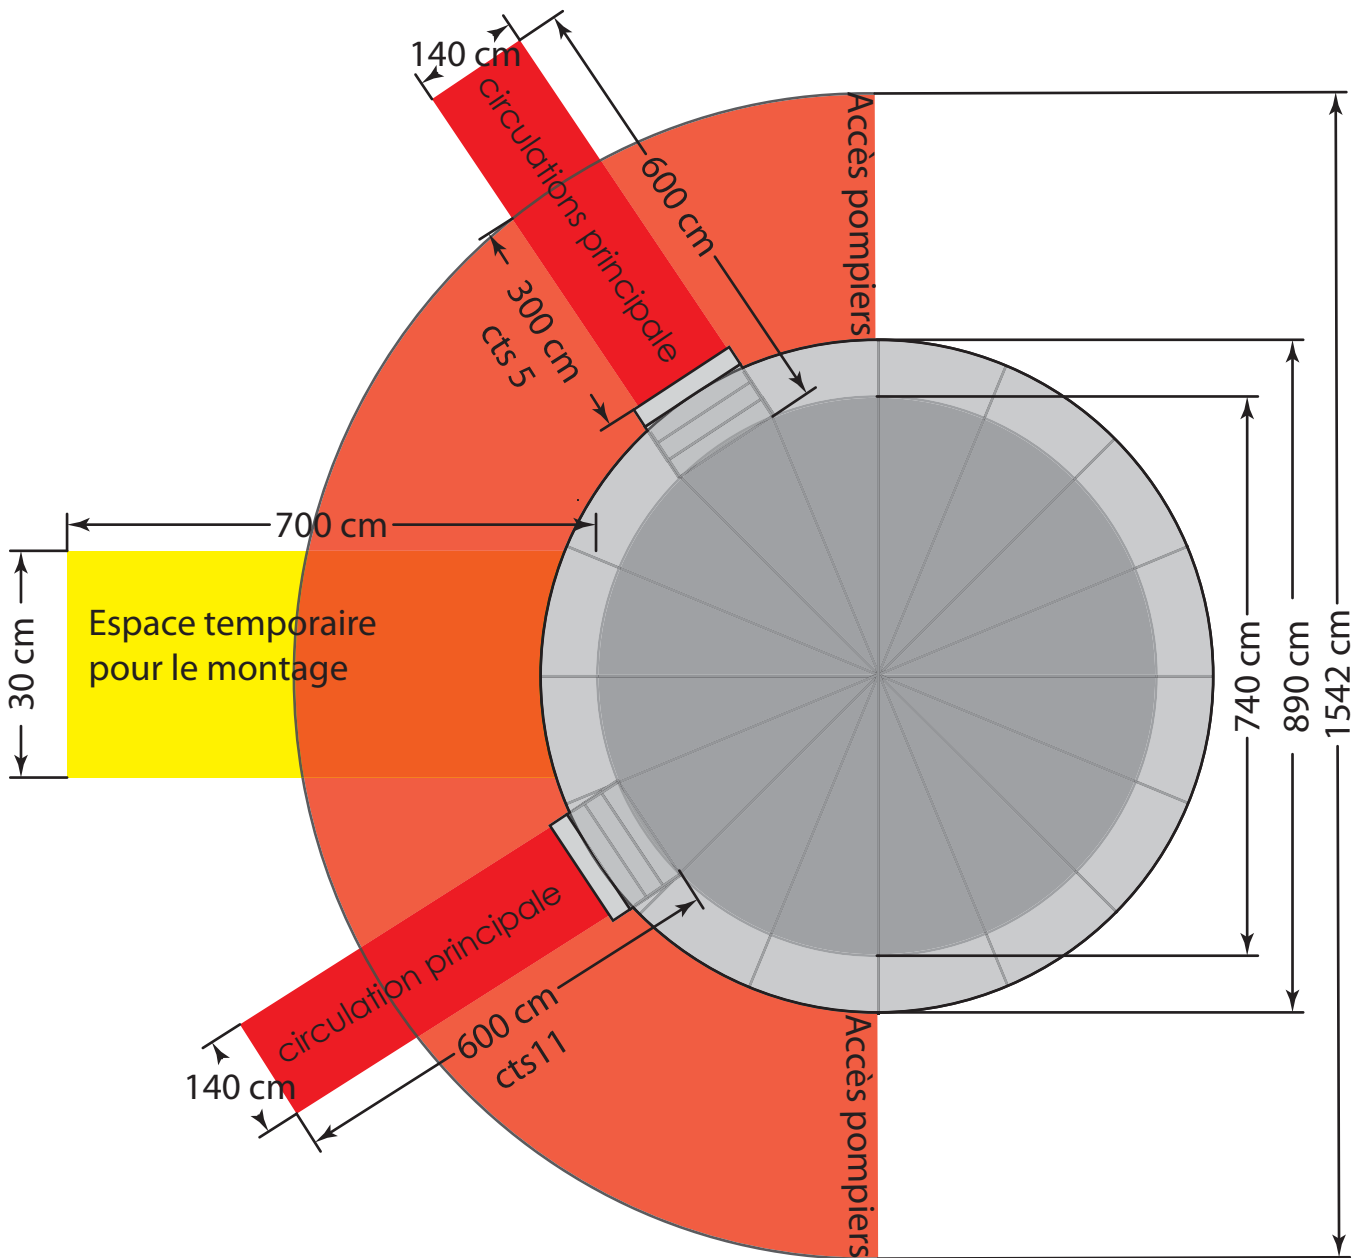

Echelle 1/100

FICHE TECHNIQUE DU CHAPITEAU MIROIR / ZAMPANOS (p. 3/ 5)

Besoins spécifiques :

a) Prévoir un stationnement sécurisé pour la remorque le soir de l'arrivée.

Dimension de la remorque : Longueur 7 m + 1.85m de flèche
soit 8 m 85 de long x Largeur 2 m x H auteur 1.98 m.

b) Prévoir un accès V.L. avec remorque (13.85 m. de longueur) pour accéder au lieu du montage à j-2 ou j-3, en fin de journée pour effectuer les premiers callages et permettre le montage le lendemain matin à partir de 8h30.

c) Besoin en électricité : 7,5 KW/H avec une alimentation en tétrapolaire avec fiche P17, 16 A ou 32 A. à moins de 10 m de l'arrière du chapiteau.(Pas d'alimentation sur groupe électrogène).d) Besoin de 2 extincteurs 6 l d'eau pulvérisé NF+ 2 extincteurs CO2 capacité 2 kg NF.

e) Fournir des cales, si l'installation du chapiteau est effectuée sur un terrain légèrement en pente




f) Installation : l'installation est d'une durée totale d'environ 8 heures, besoin de 3 personnes durant 8 heures (2 services) : à partir de 8h30.

g) Démontage : le démontage s'effectue le lendemain du dernier spectacle. besoin de 3 personnes durant 5 à 6 heures à partir de 8h30.

h) Besoin d'un accès aux sanitaires avec point d'eau à proximité (pour le public et les artistes).

i) Besoin de 15 m² à proximité de notre structure pour l'installation d'un parc de détente pour y mettre les animaux sous notre surveillance (3 poules, 1 coq, 1 canard, 1 lapin et 1 cochon d'inde.)

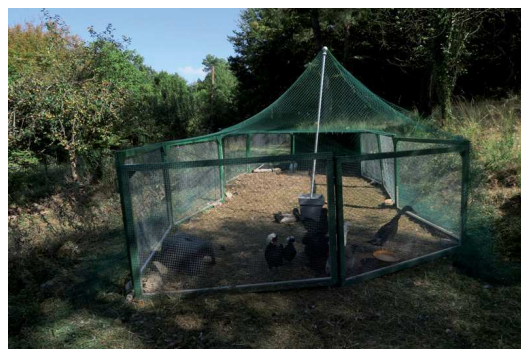

j) Prévoir un stationnement à proximité du chapiteau, moins de 50 mètres pour le 4x4 pendant la durée de notre intervention.


k) Eviter les nuisances des sonorités durant la diffusion du spectacle.

l) Se prémunir contre les risques liés au vandalisme et au vol pouvant intervenir sur le matériel fourni par Zampanos de l'arrivée de la compagnie à son départ.

m) Fournir 8 barrières de police.

Plan intérieur du chapiteau miroir ZAMPANOS vu du dessus

Nombre de place : 75 personnes assises.

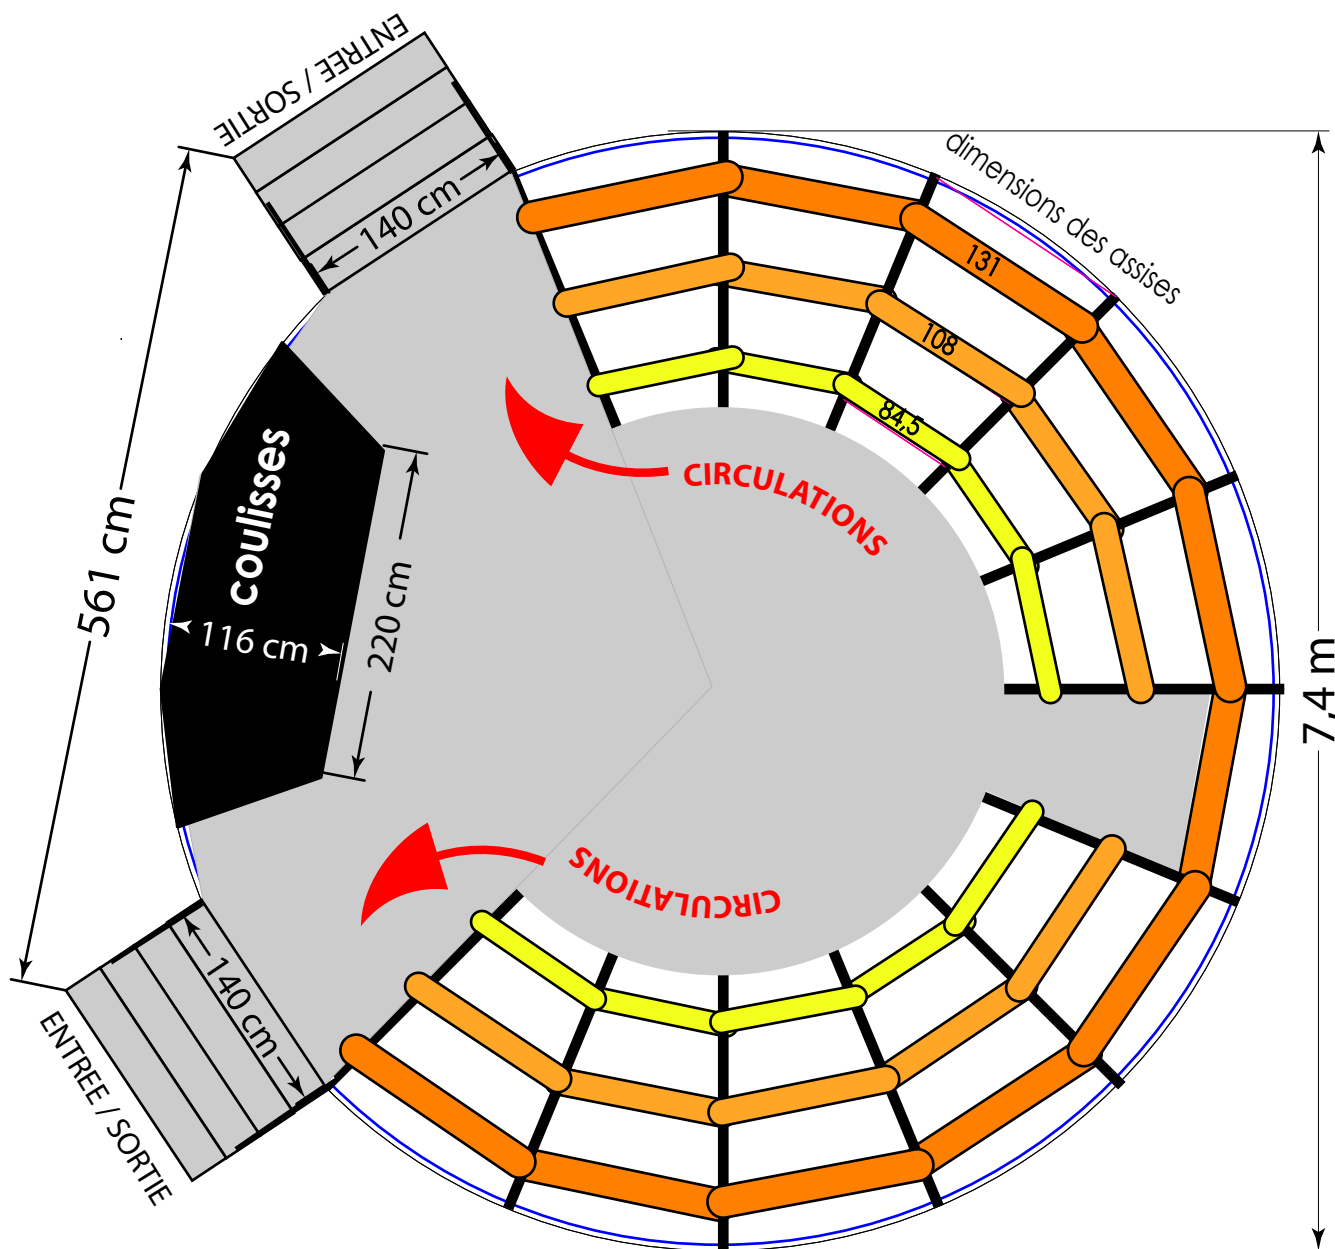

Echelle 1/50

Dimensions du chapiteau Zampanos - Echelle 1/50

